


BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE

66 l
60 m²

DRY 500 WAVE

| kryt | odvlhčovací výkon (30°C/60% RH - 35°C/95% RH) | průtok vzduchu |
|----------|---|-----------------------|
| plastový | 66-132 l/24hod | 800 m ³ /h |

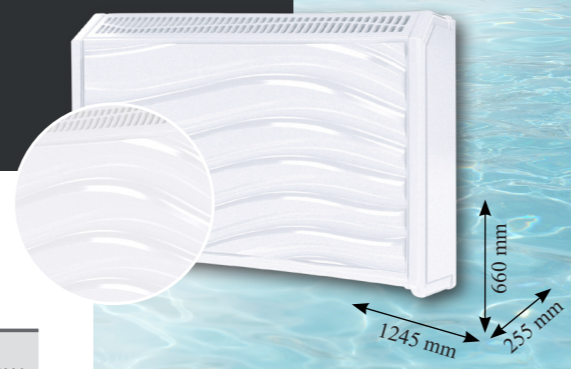

DRY 500W - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.

Základní výbava: **Cena**
/v Kč bez DPH/

odvlhčovač, nástěnná konzola, manuál, montážní šablona, úchytné šrouby

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+



84 700

1. Typ montáže:

| | |
|---|--------|
| S standard: nástěnná montáž | - |
| M mobilní stojan, 4 kolečka, bílý (RAL 9010), 230V EURO napájení, 2m | 6 738 |
| P montáž přes stěnu INTERIÉROVÁ INSTALACE (sklolaminátový kryt s potrubními nástavci pro montáž za stěnu a s odnímatelnými mřížkami, kovové potrubí pozinkované, izolované) | 10 588 |
| E montáž přes stěnu EXTERIÉROVÁ INSTALACE (40mm TTW venkovní hliníková izolace, modul WINTER, odmrazování kondenzační vaničky, -15 °C) | 24 612 |

2. Typ ovládní:

| | |
|--|-------|
| S standard: vestavěný mechanický vlhkostat | - |
| E externí bezdrátový vlhkostat a termostat EASY 300 + vestavěný mechanický vlhkostat | 9 488 |
| W6 externí drátový vlhkostat EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostat | 3 273 |
| W7 externí drátový vlhkostat s termostatem EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostat | 3 548 |

3. Teplota vzduchu:

| | |
|--|--------|
| S standard: +22°C...+35°C | - |
| T +15°C...+35°C (s rozmrazovacím termostatem) | 1 568 |
| V +22°C...+42°C (s termostatickým expanzním vent.) | 7 123 |
| A +15°C...+42°C (T+V) | 7 673 |
| F +5°C...+35°C (s rozmrazovacím 4-cest. ventilem) | 10 588 |

4. Přídavné topení:

| | |
|--|--------|
| S standard: bez LPHW (tepl vodní vložka) | - |
| H LPHW, 5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A) | 6 765 |
| V LPHW, 5 kW, solenoidní ventil (v stand. provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt) | 12 595 |
| E elektrické topení 2kW | 13 943 |

5. Umístění vývodu tepl vodní vložky LPHW:

| | |
|----------------------|---|
| S standard: bez LPHW | - |
| B ze zadní strany | - |
| R na pravou stranu | - |
| L na levou stranu | - |

6. micro LIGHT+






| | |
|--|-------|
| S standard: bez barevné LED vizualizace vlhkosti microLIGHT+ | - |
| L vizualizace vlhkosti pomocí RGB LED podsvícení odvlhčovače microLIGHT+ | 4 043 |

7. Vzduchový filtr:

| | |
|--|-------|
| S standard: bez filtru | - |
| F vzduchový filtr (pro model s montáží na stěnu a na stojan: volba 1-S / M) | 1 485 |
| C plochý filtr (pro model s montáží PŘES STĚNU: volba 1-P / E) - odsazený pod sací mřížkou | 1 843 |

8. Přívod čerstvého vzduchu:

| | |
|--|-----|
| S standard: bez přívodu čerstvého vzduchu | - |
| F adaptér, Ø 100 mm, délka: 50 mm, pozinkovaný | 963 |

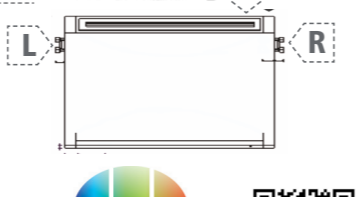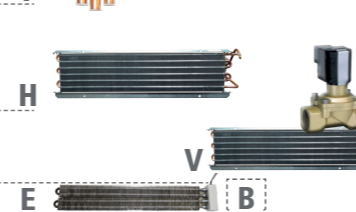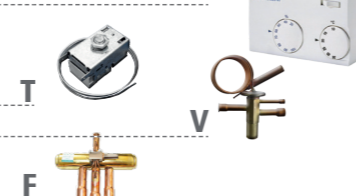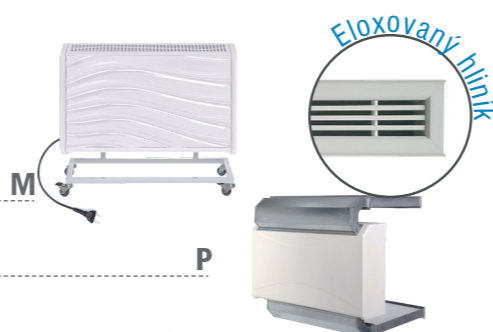

MICROWELL

66 l
60 m²

DRY 500 METAL | DRY 500 SILVER

| kryt | kryt | odvlhčovací výkon (30°C/60% RH - 35°C/95% RH) | průtok vzduchu |
|---------------|----------------|---|-----------------------|
| DRY 500 METAL | DRY 500 SILVER | | |
| kovový | nerezový | 66-132 l/24hod | 800 m ³ /h |



DRY 500M - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.

DRY 500S - 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.

Základní výbava: **Model:** **Cena**
/v Kč bez DPH/

odvlhčovač, nástěnná konzola, manuál, montážní šablona, úchytné šrouby

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+



DRY 500 METAL 98 700

DRY 500 SILVER 116 900

1. Typ barevného provedení:

| | |
|---|------------------|
| S standard: kovový kryt stříbrné barvy (u nerez. SILVER pouze tato možnost) bílý (RAL9010) lesklý | - |
| W bílý (RAL9010) lesklý | - |
| C kovový kryt jiné barvy podle definování RAL | cena na vyžádání |

2. Typ montáže:

| | |
|--|-------|
| S standard: nástěnná montáž | - |
| M mobilní stojan, 4 kolečka, bílý (RAL 9010), 230V EURO napájení, 2m | 6 738 |

3. Typ ovládní:

| | |
|---|-------|
| S standard: vestavěný digitální vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický vlhkostat | - |
| E externí bezdrátový vlhkostat a termostat EASY 300 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) | 9 488 |
| W6 externí drátový vlhkostat EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) | 2 173 |
| W7 externí drátový vlhkostat s termostatem EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu) | 2 420 |

4. Teplota vzduchu:

| | |
|--|--------|
| S standard: +22°C...+35°C | - |
| T +15°C...+35°C (s rozmrazovacím termostatem) | 1 568 |
| V +22°C...+42°C (s termostatickým expanzním vent.) | 7 123 |
| A +15°C...+42°C (T+V) | 7 673 |
| F +5°C...+35°C (s rozmrazovacím 4-cest. ventilem) | 10 588 |

5. Přídavné topení:

| | |
|--|--------|
| S standard: bez LPHW (tepl vodní vložka) | - |
| H LPHW, 5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A) | 6 270 |
| V LPHW, 5 kW, solenoidní ventil (v stand. provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt) | 12 155 |
| E elektrické topení 2kW | 13 365 |

6. Umístění vývodu tepl vodní vložky LPHW:

| | |
|----------------------|---|
| S standard: bez LPHW | - |
| B ze zadní strany | - |
| R na pravou stranu | - |
| L na levou stranu | - |

7. micro LIGHT+

| | |
|--|-------|
| S standard: bez barevné LED vizualizace vlhkosti microLIGHT+ | - |
| L vizualizace vlhkosti pomocí RGB LED podsvícení odvlhčovače microLIGHT+ | 4 043 |

8. Vzduchový filtr:

| | |
|---|-------|
| S standard: bez filtru | - |
| F vzduchový filtr (pro model s montáží na stěnu a na stojan: volba 1-S / M) | 1 430 |

9. Přívod čerstvého vzduchu:

| | |
|--|-----|
| S standard: bez přívodu čerstvého vzduchu | - |
| F adaptér, Ø 100 mm, délka: 50 mm, pozinkovaný | 963 |

