

DRY 1200

Models

METAL



THROUGH THE WALL



WAVE



DUCT



120 l / 120 m²

VENTILÁTOR

Radiálny ventilátor
EBM-PAPST

VYKUROVANIE VZDUCHU

LPHW, 7 kW
2-cestný elektromagnetický ventil
Elektrické vykurovanie 4kW
Regulácia kotla

VZDUCHOVÝ VÝMENNÍK

GoldFin epoxidový hliník
100% bez korózie

CONTROL PANEL

Built-in rotary
Digital for comfort
Wireless
Wired remote

+5°C | 42°C
application

the
WIDEST
selection

of models,
accessories and
finishes

KOMPRESOR

LG/Daikin
Energetická trieda A +
tichý chod
micro COMPRESSOR+

ultra QUIET+

Bez vibrácií
Iba 46dB(A)

VZDUCHOVÝ FILTER

Filter zo sklenených vlákien

ULTRA TENKÝ

Iba 300 - 310 mm

KOVOVÝ KRYT


Galvanizovaná prášková farba
Plastová vrstva
Každá farba RAL možná, lesklá alebo
matná

KRYT WAVE

Acryl, biela farba

ODTOK KONDENZÁTU

18 mm hadica
Priebežná drenáž

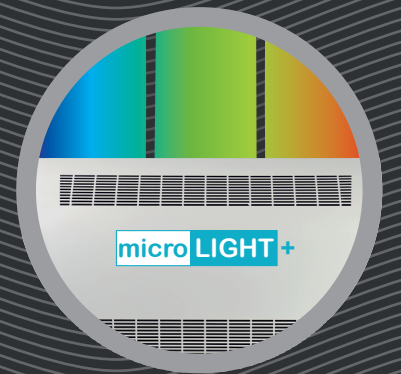

micro LIGHT+

Microwell reserves the right to change the technical data without notice.

Séria DRY 1200 poskytuje plnú kontrolu prostredia bazénu monitorovaním, ako aj reguláciou vlhkosti a teploty vzduchu. Jednotky DRY 1200 sú vhodné pre veľké bazény, wellness alebo vírivky.

Model DRY METAL je možné dodať v akejkoľvek farbe RAL, lesklej alebo matnej.

Oblúbený produkt DRY WAVE premiérovu prichádza tento oblúbený typ i pre naše najväčšie odvlhčovače.

Možnosti inštalácie: na stenu, na podlahu, cez stenu.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- Odvlhčovač Microwell
- Vstavaný humistad a termostat
- Podlahové nožičky (Metal model)
- Nástenná konzola
- microCOMPRESSOR+
- ultraQUIET+
- easyINSTALL+
- Používateľská príručka
- Inštalácia schéma

PRÍSLUŠENSTVO:

- Externý bezdrôtový vlhkostat a termostat
- Externý drôtový vlhkostat
- LPHW s/ bez automatickej regulácie
- Elektrické vykurovanie
- microLIGHT+
- Vzduchový filter
- Privod čerstvého vzduchu

	Plocha bazéna	Odvlhčovací výkon 30°C / 60%RH	Odvlhčovací výkon 30°C / 80%RH	Prietok vzduchu	Hlučnosť (at 1 m dist.)	Elektrický príkon	Teplný výkon	Chladivo	Rozmery netto (W x H x D)	Hmotnosť netto
Model	m ²	l/24hrs	l/24hrs	m ³ /h / Pa	dB (A)	W	W		mm	kg
DRY 1200 METAL	120	120	181	1200	46	2150	5250	R410A	1250 x 950 x 310	104
DRY 1200 WAVE									1250 x 950 x 310	82
DRY 1200 TTW									1247 x 950 x 300	103
DRY 1200 DUCT	110	112	170	1200 / 145	60	2250			103	





Odvlhčovače MICROWELL DRY sú inovatívnym a vizuálne atraktívnym riešením pre vnútorné bazény. Pracujú na princípe kondenzácie, odstraňujú vlhký vzduch z bazénovej haly a nahrádzajú ho suchým a teplým vzduchom. Riešia problémy s vlhkosťou a udržiavajú zdravé životné prostredie odstránením vlhkosti a zabezpečením ohrevu pomocou spätného získavania tepla.

DRY PONUKA PRE VNÚTORNÉ SUŠENIE VELA MOŽNOSTÍ

DRY je produktová rada bazénových odvlhčovačov od spoločnosti Microwell, ktorá je navrhnutá tak, aby pokryla všetky požiadavky domácich bazénov alebo Spa. Ako inovatívne a vizuálne príťažlivé riešenie pre vysoko účinnú extrakciu vlhkosti sú známe svojou najlepšou účinnosťou vo svojej triede, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu

IDEÁLNA VLHKOSŤ

Vlhkosť nie je nepriateľom, ak je kontrolovaná. Ideálna vlhkosť pre používateľov bazénu alebo SPA je, keď sa cítia dobre. Tento pocit je dosiahnutý ideálnou relatívnou vlhkosťou od 55% do 65%. Vlhkosť nad 70% sa preukazuje kondenzáciou na oknách a stenách a vlhkosť neustále zhoršuje ovzdušie pri bazéne alebo SPA. Je tiež perfektným prostredím pre rast plesní a baktérií. Naopak vlhkosť nižšia ako 45% spôsobuje opačný problém kúpajúcim a to v podobe pocitu sucha a možného poškodenia slizníc. Inovatívna séria odvlhčovačov Microwell udržiava vlhkosť v rozmedzí 55% až 65%.

Bazénové odvlhčovače Microwell DRY sú navrhnuté s ohľadom na zákazníka. Sú vyrobené z najlepších materiálov, majú moderné vybavenie a sú starostlivo sledované na každom kroku vývoja produktu. Naše odvlhčovače ponúkajú pokročilé funkcie a najširší výber príslušenstva pre uspokojenie potrieb každého zákazníka.

REKUPERÁCIA TEPLA

Každý odvlhčovač je postavený na princípe rekuperácie tepla, ktorý poskytuje až 3,5-krát viac energie, než spotrebuje.

PRÍVOD ČERSTVEHO VZDUCHU NEW

Každý odvlhčovač Microwell má možnosť prívodu čerstvého vzduchu. Prívod vzduchu je umiestnený pod kondenzátorom, takže sa privádzaný čerstvý vzduch efektívne ohrieva bez akýchkoľvek nákladov spätného získavania tepla.

microLIGHT+

Táto unikátna LED technológia bola navrhnutá pre presné meranie a intuitívne čítanie úrovne vlhkosti v hale bazéna. Farba namiesto nameraných hodnôt indikuje úroveň vlhkosti v kontinuálnom gradiente s modrou / nízkou vlhkosťou /, zelenou / ideálnou vlhkosťou / a červenou / vysokou vlhkosťou /.

Účinnosť týchto odvlhčovačov sa osvedčila ako najlepšia vo svojej triede.



DRY 1200

1200