

Pooltechnika

NADORSELF

SAMONASÁVACÍ PROTIPROUDÉ ČERPADLO DO BAZÉNU.



PRO MONTÁŽ NAD ÚROVEŇ HLADINY

POUŽITÍ

Proměňte za pomoci silného proudu vody bazén v místo pro sport a zábavu. **Samočinné plnění do 4 m.**

MOTOR

- 2pólový asynchronní
- Krytí IPX5
- Třída izolace F
- Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou
- Nepřetržitý provoz

ROZSAH POUŽITÍ

Maximální teplota vody 40 °C.
Vhodné pro slanou vodu
do 7 g/l.

MATERIÁLY

Těleso čerpadla, oběžné kolo, difuzor, sání a výtlak z technopolymeru.

- Hřídel čerpadla z AISI 431
- Mechanická ucpávka z hliníku a grafitu
- Obal motoru z hliníku
- O-kroužky z NBR/EPDM






Funkce

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l / min m³/h	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	Code	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1~230V	3~230V/400V								
Nadorsel 200	10,2	7	4,1	2,2	2,2	1,5	2	40	mwc	12,9	12,2	10,6	8,5	6	-	-	-	203165	203167
Nadorsel 300	13,4	8,6	5	3	3	2,2	3	60		14,6	14	12,8	11,3	9	6,5	-	-	203166	203168
Nadorsel 400	-	11,8	6,8	-	3,4	3	4	-		17,2	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5	-	203169

Výkonnostní křivka při 2900 ot/min

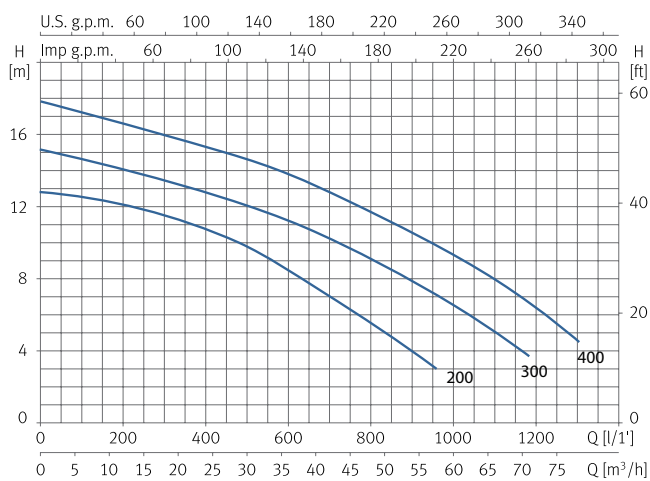

Rozměry a hmotnost

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorsel 200	416	335	615	130	249	419	70	2 1/2"	47	25,1/23,1
Nadorsel 300	416	335	615	130	249	419	70	2 1/2"	47	26,1/25,8
Nadorsel 400	416	335	615	130	249	419	70	2 1/2"	47	28

